

LED-Decken- und Wandleuchte stCeilingLight.DeWa Premium



Beschreibung

Die Leuchten der LEDXSHINE DeWa-Serie bestechen durch ihre Flexibilität und Eleganz. Einsetzbar als Wand- oder Deckenleuchte, überzeugen sie mit einem schönen und gleichmäßigen Licht und das unauffällige Design der Decken- und Wandleuchten sorgt für ein ruhiges Deckenbild.

Eine Lichtausbeute von 120lm/W und 120° Abstrahlwinkel ergeben eine effiziente Ausleuchtung, zudem ist die DeWa mit einer Einschaltverzögerung ausgestattet, die innerhalb von 5 Sekunden die Leuchte von 0-100% erhellen lässt.

Die Lichtfarbe und die Leistung der Leuchte lassen sich via DIP-Schalter direkt an der Leuchte auf 3000K (Warmweiß), 4000K (Neutralweiß) oder 5700K (Tageslichtweiß) einstellen, bei der Leistung kann man zwischen 15W, 20W oder 25W wählen.

Anwendungsbereiche



Wartehallen



Handel



Pflege &
Gesundheit



Umkleide &
WC



Gastronomie



Flur &
Treppenhaus

Abstrahlwinkel



Optionen & Zubehör

- Montage: Wand- und Deckenmontage
- Frontplatte: Mattiert
- Leistung: Via DIP-Schalter an der Leuchte zwischen 15, 20 und 25W einstellbar.
- Lichtfarbe: Via DIP-Schalter an der Leuchte zwischen 3000K, 4000K und 5700K einstellbar.

Einschaltverzögerung: Beträgt 5 Sekunden

Spezifikationen / Artikelnummern

Leuchtentyp.	Model.	Form.	Leistung.	Lichtfarbe	Optionen
CL.	DeWa.	320.	15W-25W.	830-857	D: TRIAC dimmbar

Lagernde Standardartikel: CL.DeWa.320.15W-25W.830-857

Technische Spezifikationen

Artikelnummer:	CL.DeWa.320.15W-25W.830-857		
Lichtstrom*1:	1.650lm	2.200lm	2.750lm
Leistung*1:	15W	20W	25W
Ersatz für Deckenleuchte*4:	60W		

Lichttechnische Daten

Effizienz*1:	≥110 lm/W		
Lichtfarbe CCT*2:	3000K Warmweiß	4000K Neutralweiß	5700K Tageslichtweiß
Farbwiedergabe CRI:	Ra≥90		
Abstrahlwinkel:	120° mit UGR >19		

Elektrotechnische Daten




Eingangsspannung:	AC 200-240V 50-60 Hz		
Steuerung:	On...Off TRIAC dimmbar		
LED Netzteil:	Tridonic		

Sonstige Daten


Gewicht (netto)*3:	0,60 kg		
Gewicht (Karton)*3:	12,15 kg (10 Leuchten pro Karton)		
Abm. Leuchte (ØxH):	320 x 37 mm		
Abm. Karton (LxBxH):	690 x 345 x 380 mm		
Montage:	Decken- und Wandmontage		
IP/IK Schutzart:	IP54 IK06		
Einsatztemperatur:	-20°C bis +50°C		
Garantie:	3 Jahre (siehe Garantiebestimmungen)		
Zertifikate:	CE, RoHS, TÜV GS, ENEC		
Gehäusefarbe / Material:	weiß / ABS Kunststoff, Polycarbonat		

Toleranzwerte:
 *1: ±5%
 *2: ±250K
 *3: ±0,3kg
 *4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Leuchtenzeichnung

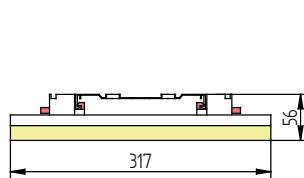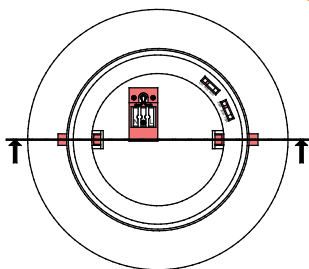

Schiebeschalter zur Lichtfarben- und Leistungsauswahl

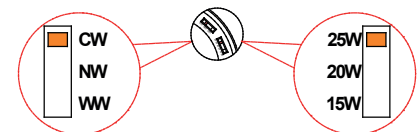

CW = Kaltweiß 6500K
 NW = Neutralweiß 4000K
 WW = Warmweiß 3000K

Produktdetails



Einfache Montage

Durch Druckknöpfe kann man die Montageplatte leicht entfernen und direkt an die Wand/Decke montieren. Sobald diese montiert ist, kann die Leuchte einfach eingerastet werden.



Flaches Design

Durch das flache Design fügt die Leuchte sich unauffällig in die Decke ein und rundet das Gesamtbild elegant ab.