



LED-Deckeneinbaustrahler stCeilingLight.Matt Basic

Beschreibung

Bei den LED-Deckeneinbaustrahler der LEDXSHINE Matt-Serie handelt es sich um effiziente und elegante LED-Deckeneinbaustrahler mit SMD-Diffusor-Technik. Die Deckeneinbaustrahler.Matt überzeugen durch ihr schlicht elegantes Design, die effiziente Kühlung der SMD-Chips.

Das flache, leicht eingelassene Design der Deckeneinbaustrahler sorgt für eine glatte, geschlossene Deckenoptik und reduziert gleichzeitig etwaige Blendwerte. Die Deckeneinbaustrahler der Matt-Serie sind in den Lichtfarben 3000K Warmweiß bis 5700K Kaltweiß mit einem Farbwiedergabeindex von Ra≥80 erhältlich.

Der Deckenausschnitt der LED-Deckeneinbaustrahler der Matt-Serie liegt standartmäßig bei 160-175mm, ist aber auf Anfrage auch in anderen Abmessungen verfügbar.

Anwendungsbereiche




Optionen & Zubehör

- Dimmbarkeit: On..Off | TRIAC dimmbar
- Montage: Einbaustrahler
- Frontplatte: Mattiert / Opal

Abstrahlwinkel

Abstrahlwinkel 90°
Kegel bei LPH 2,5 m = 5,2 m



Spezifikationen / Artikelnummern

Leuchtentyp.	Model.	Einbaum.	Leistung.	Lichtfarbe	Optionen
DWN.	MAT.	165.	18W. 20W. 25W.	840	D: TRIAC dimmbar

Lagernde Standardartikel: DWN.MAT.165.18W.840

Technische Spezifikationen

Artikelnummer:	DWN.MAT.165.18W.	DWN.MAT.165.20W.
Lichtstrom*1:	1.800 lm	2.100 lm
Leistung*1:	18W	20W
Ersatz für Deckenleuchte*4:	60W	

Lichttechnische Daten

Effizienz*1:	≥100 lm/W
Lichtfarbe CCT*2:	4000K Neutralweiß
Farbwiedergabe CRI:	Ra≥80
Abstrahlwinkel:	90°

Elektrotechnische Daten


Eingangsspannung:	AC 200-240V 50-60 Hz
Steuerung:	On...Off TRIAC dimmbar
LED Netzteil:	BOKE

Sonstige Daten


Gewicht (netto)*3:	0,66 kg
Gewicht (Karton)*3:	16,6 kg (20 Leuchten pro Karton)
Abm. Leuchte (ØxH):	190 x 45 mm (Deckenausschnitt Ø165 mm)
Abm. Karton (LxBxH):	460 x 440 x 400 mm
Montage:	Einbauleuchte
IP/IK Schutzart:	IP54 IK06
Einsatztemperatur:	-5°C bis +45°C
Garantie:	2 Jahre (siehe Garantiebestimmungen)
Zertifikate:	CE, RoHS
Gehäusefarbe / Material:	Weiß RAL 9016 / Polycarbonat, Aluminium

Toleranzwerte:
 *1: ±5%
 *2: ±250K
 *3: ±0,3kg
 *4: Schätzwert abhängig von Fremdprodukt

Leuchtenzeichnung

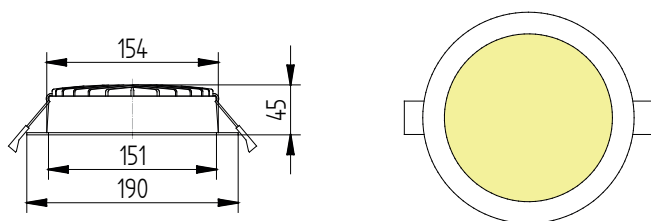


Produktdetails



Einfache Montage

Mit hochgeklappten Clips wird die Leuchte in das Bohrloch geschoben, diese klappen durch die Federung zurück sobald sie oberhalb des Loches sitzen.



Flaches Design

Durch das flache Design fügt sich die Leuchte unauffällig unter die Decke und rundet das Gesamtbild elegant ab.